



Démarrage d'une machine virtuelle WINDOWS dans le premier bureau virtuel

I. Ajout d'un lanceur au tableau de bord

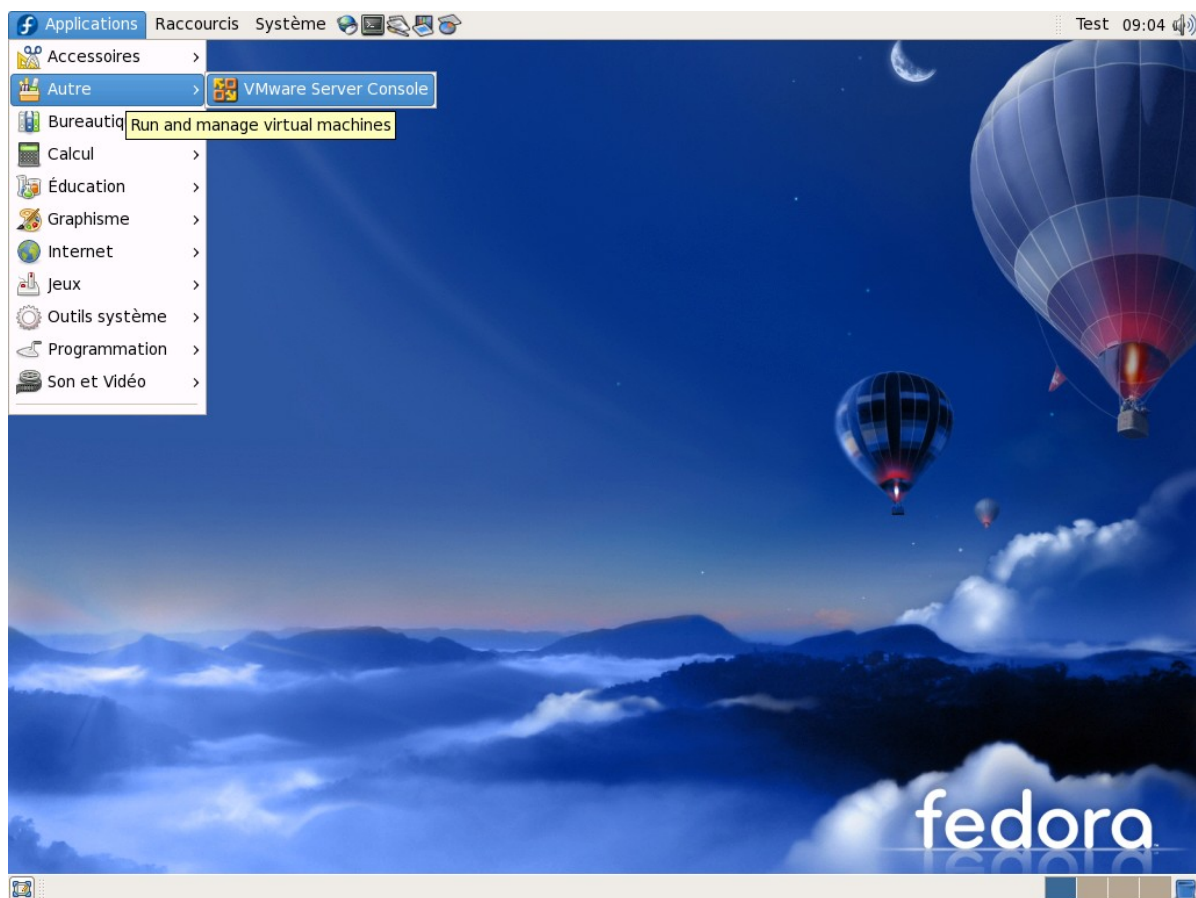


Menu contextuel Bouton droit de la souris

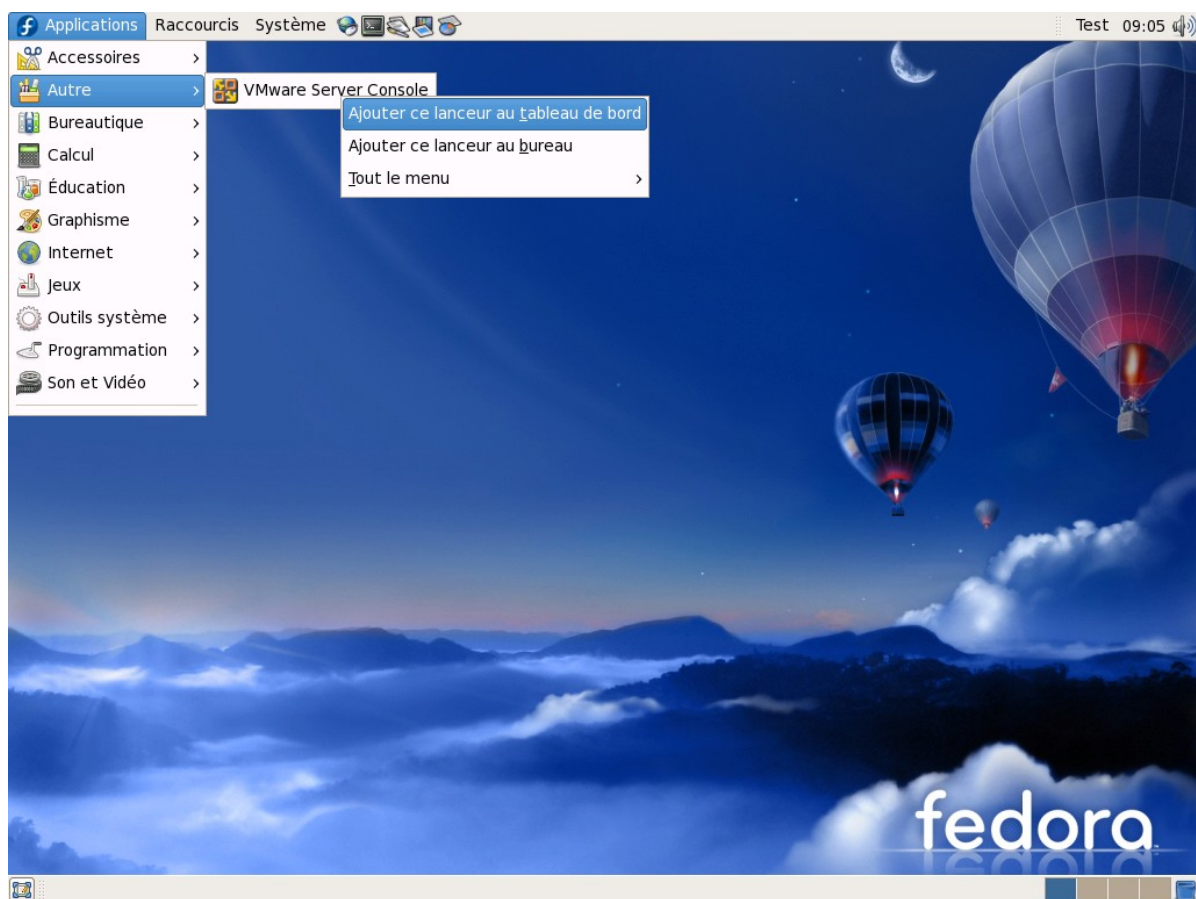


II. Démarrage de VMWARE



A partir du lanceur du tableau de bord
Choisir la connection Localhost

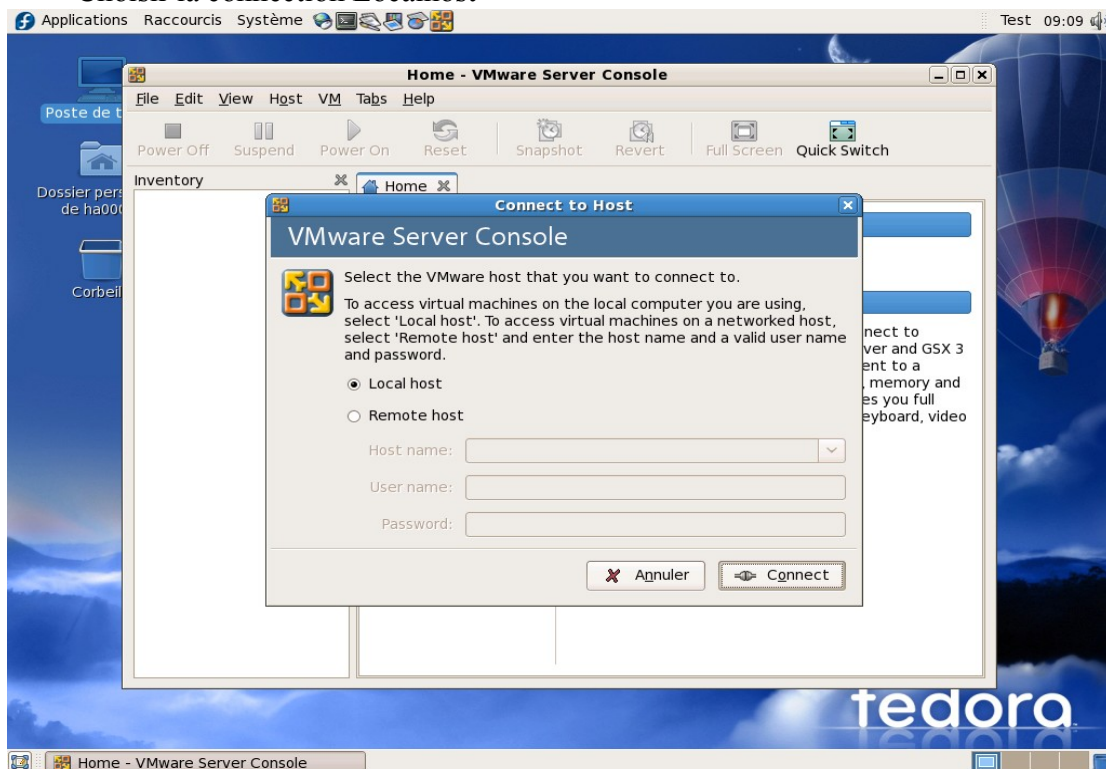

III. Démarrage de la machine virtuelle Windows 2000

Sélectionnez W2K
Start Up

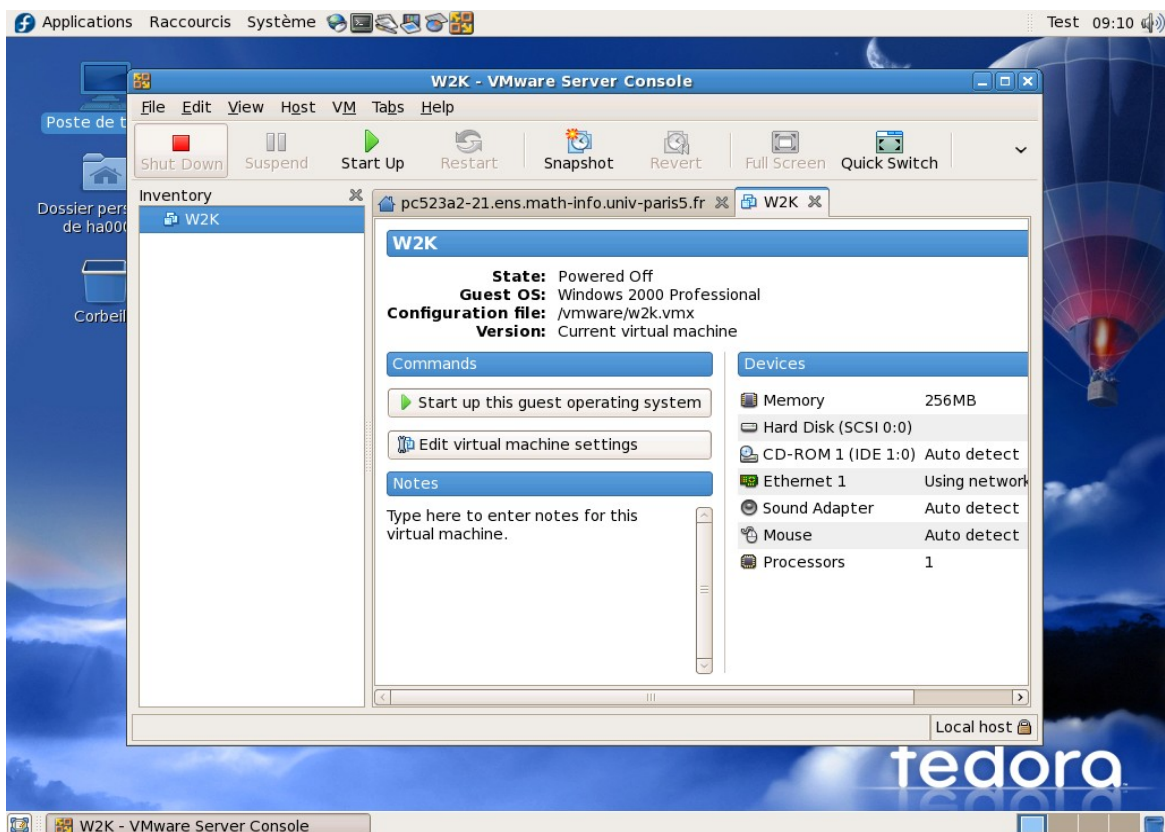

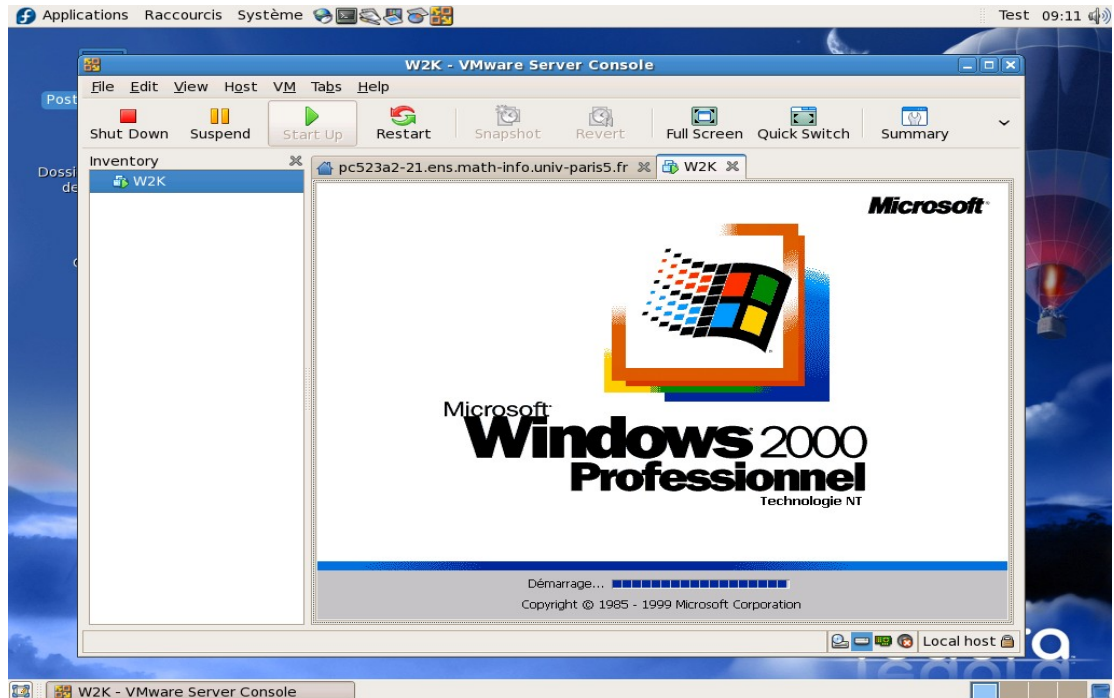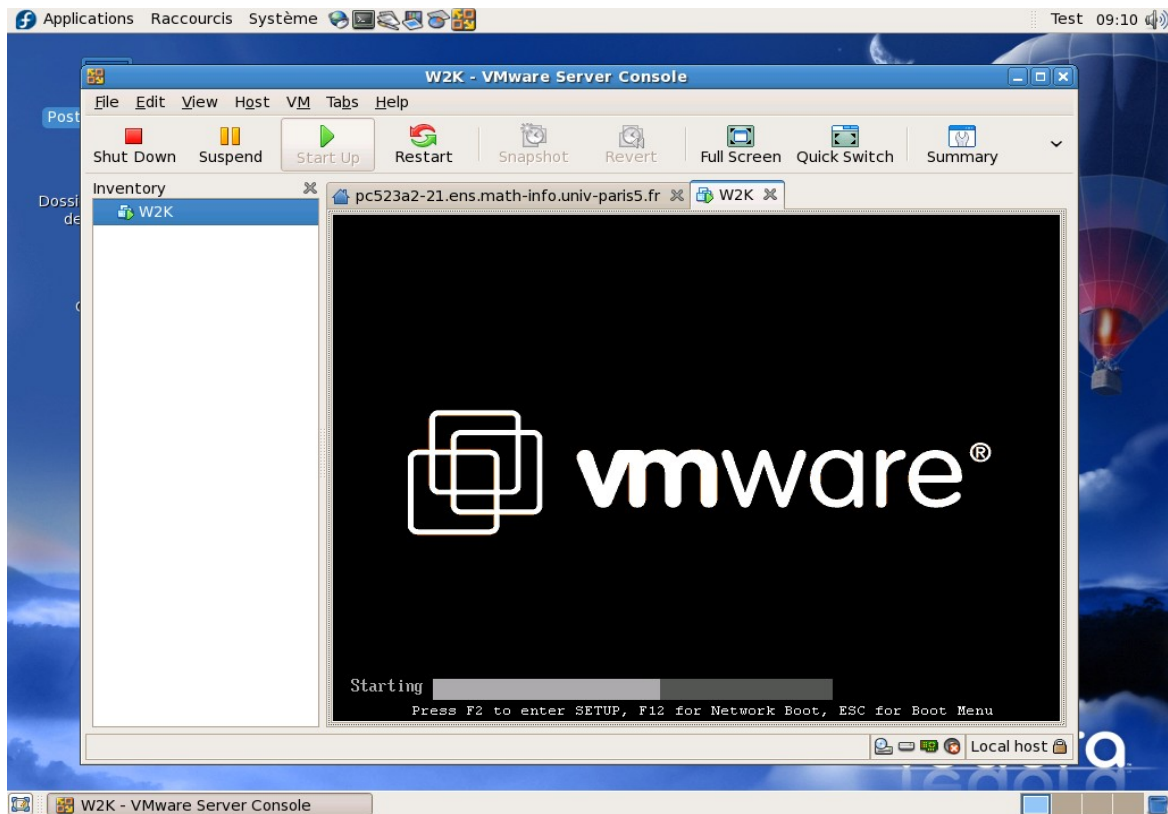



IV. Authentification

Utilisateur : le même que sous Linux

Mot de passe : le même que sous Linux


Quelque soit le système d'exploitation l'authentification est assurée par un annuaire LDAP qui contient l'ensemble des comptes réseaux.

Se connecter à : Prenez soin d'avoir pour valeur MIPP5 nom du domaine et non le nom de votre ordinateur.

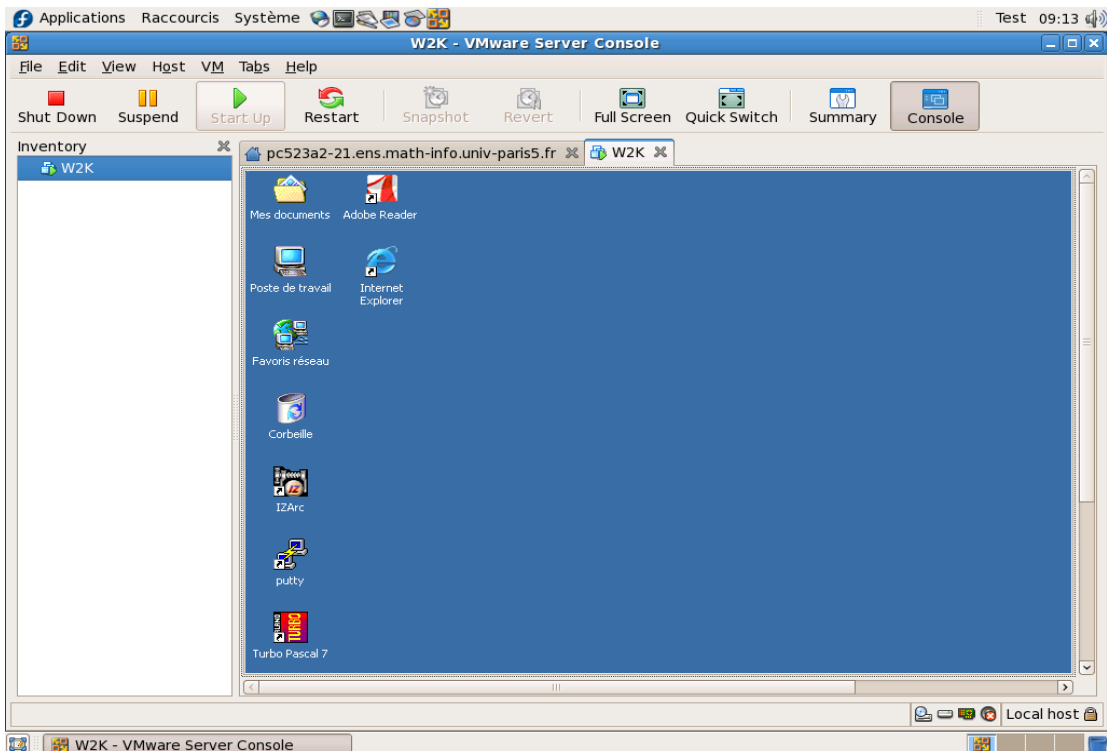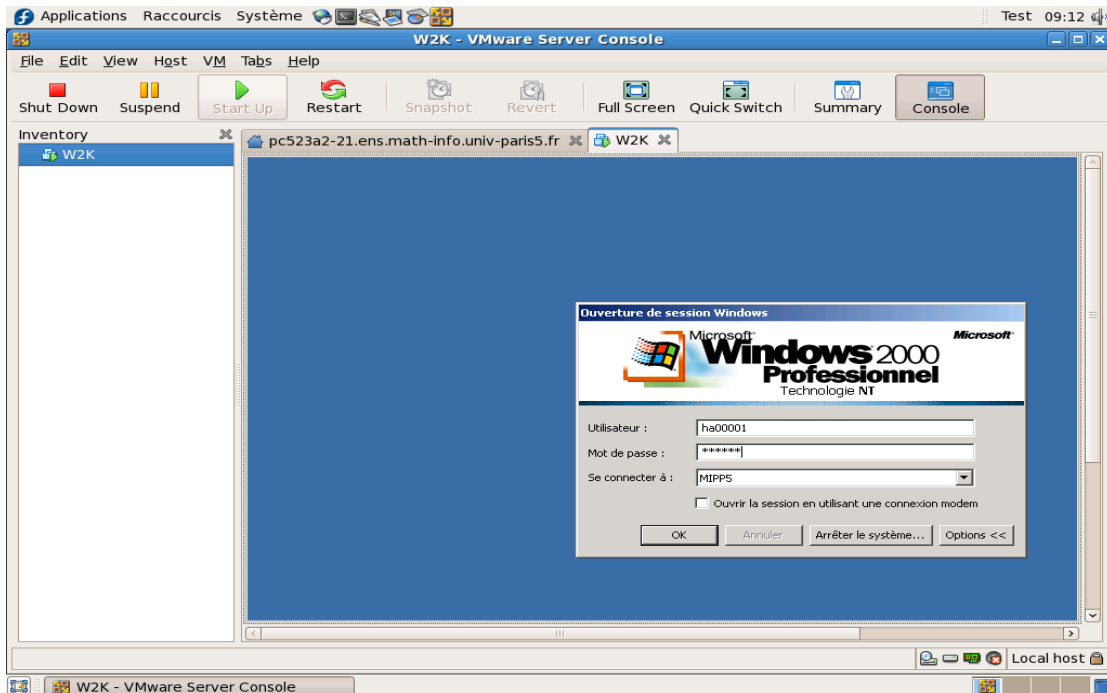


V. Passage en mode plein écran


Utilisez les touches **Ctrl Alt Entrée**

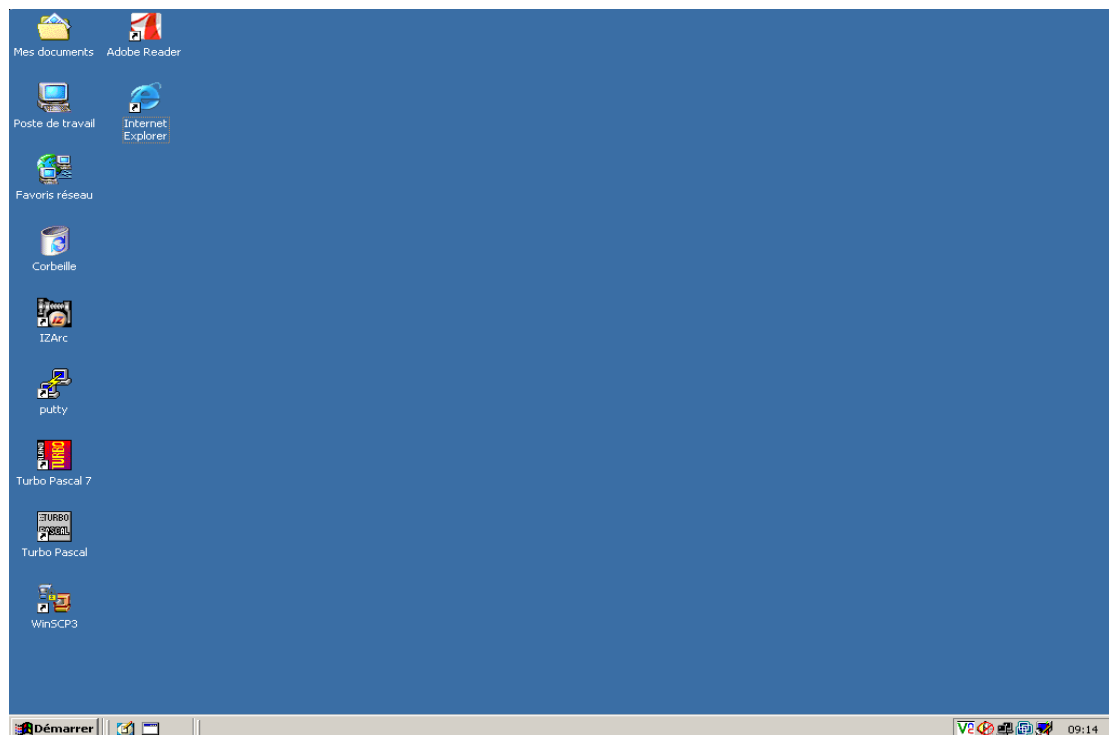

Retour en mode fenêtré en utilisant les touches **CTRL ALT**

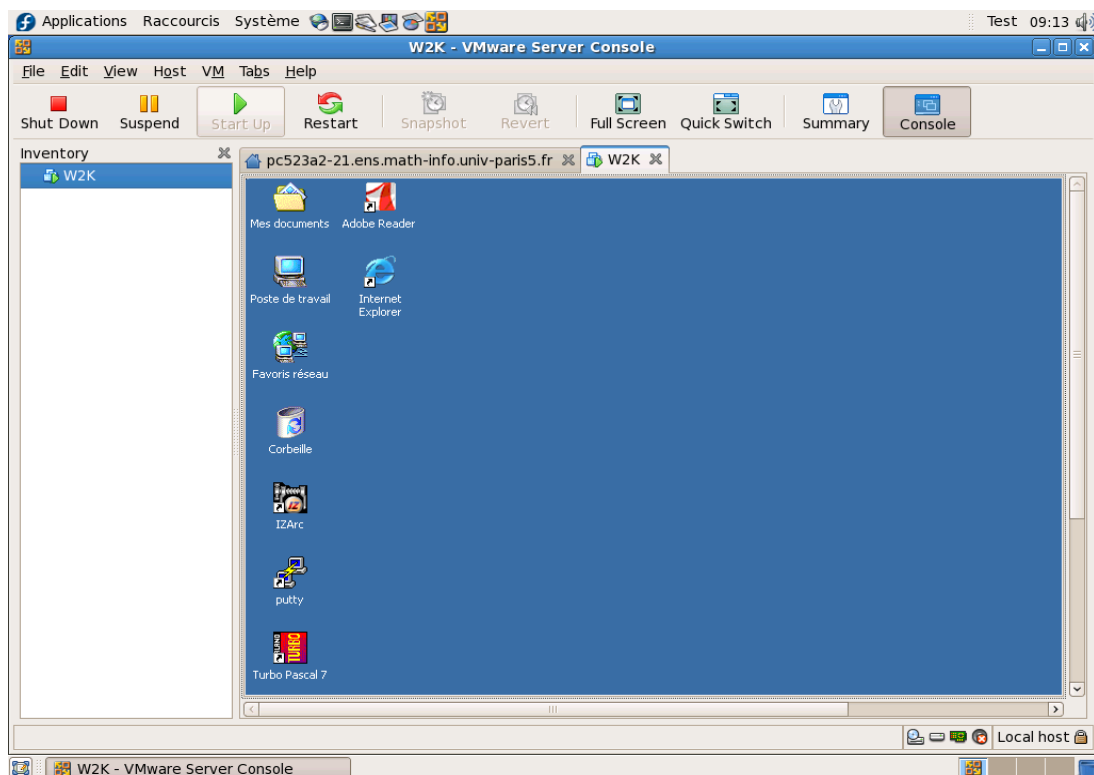


VI. Mode d'affichage Quick Switch Touche F9 (ON/OFF)

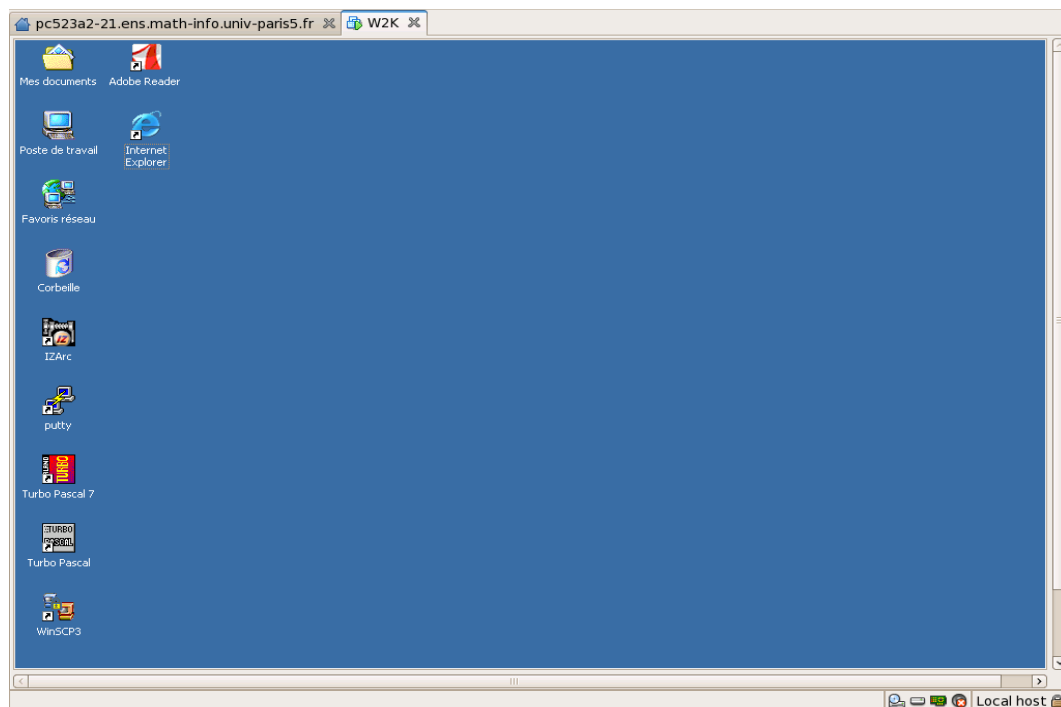


VII. Mes Documents sous Windows / Dossier personnel sous Linux

Créez un dossier dans Mes Documents


Iconifiez VMWARE -> Ouvrez le dossier personnel

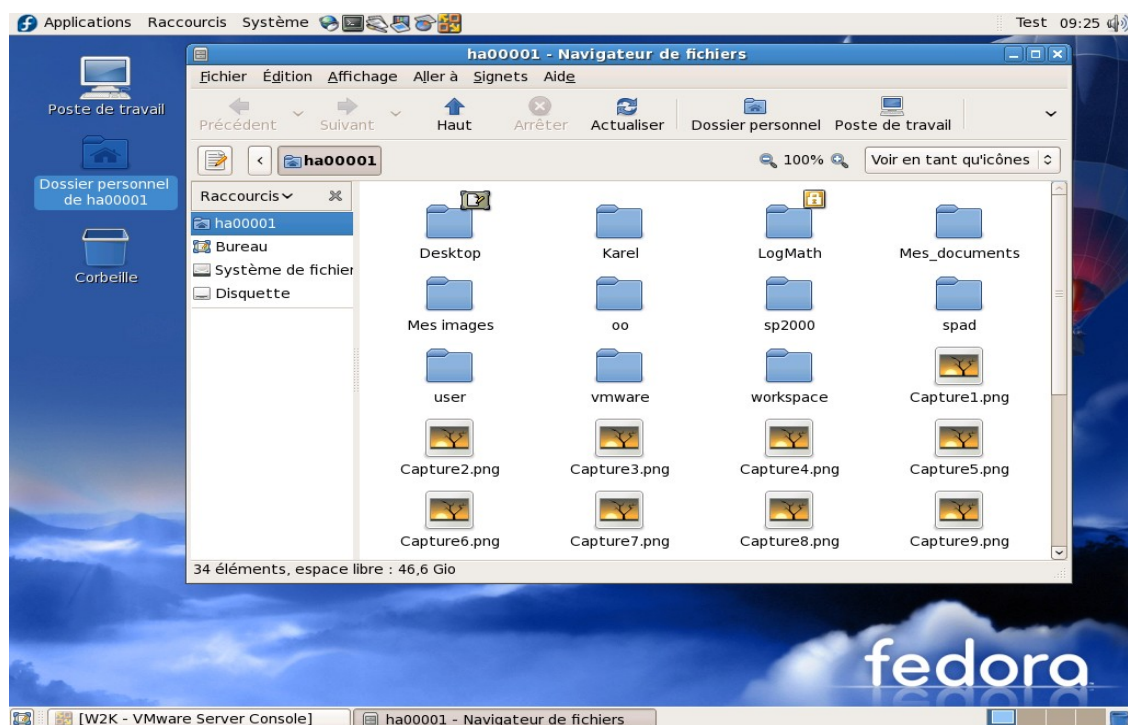

Repérez le contenu du dossier Mes_Documents

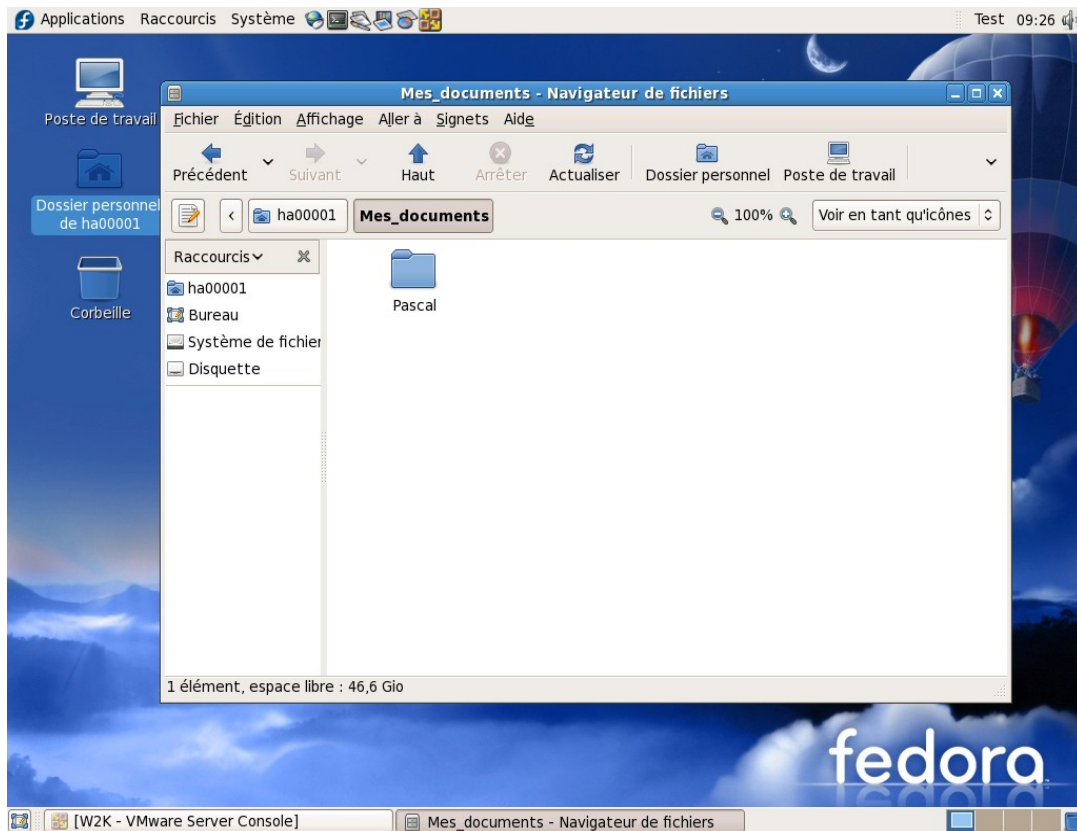

Revenez à Windows en affichant W2K VMware

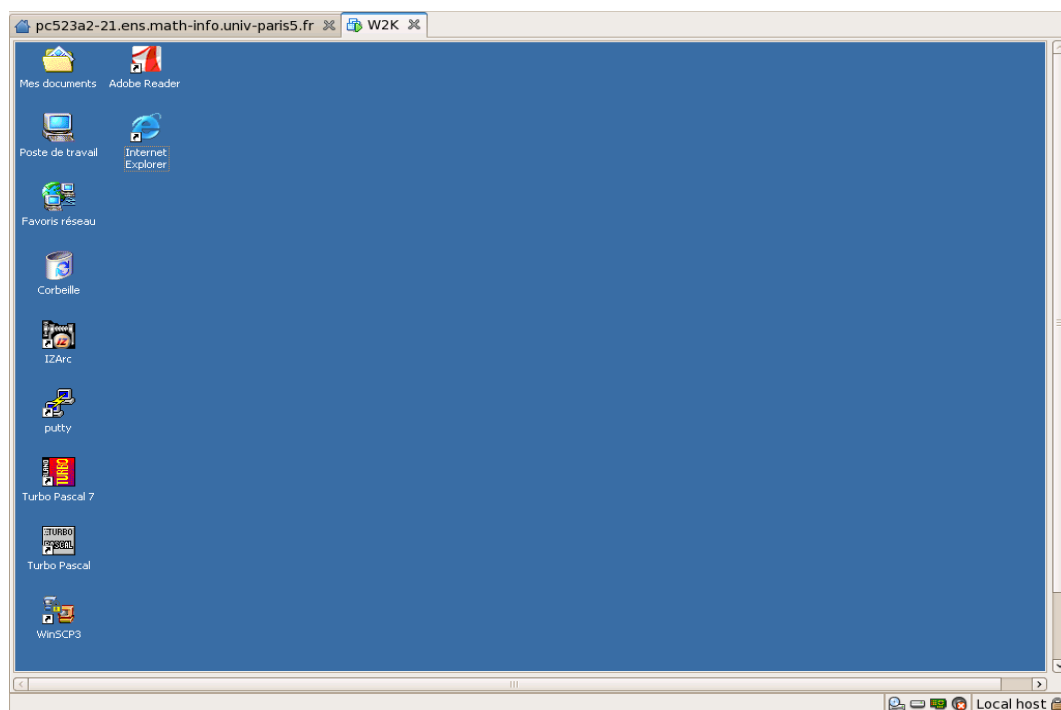

VIII. Fermeture de la session Windows et arrêt de la machine virtuelle

ATTENTION l'arrêt de VMware n'arrête pas la machine virtuelle

**Vous devez choisir l'arrêt de la machine au niveau Windows
ou Cliquer sur l'onglet Shut Down dans VMware**

